


**PRÍPRAVOK NA ČISTENIE
FASÁDY A DLAŽBY**



 **EKSIL**

www.renomark.sk

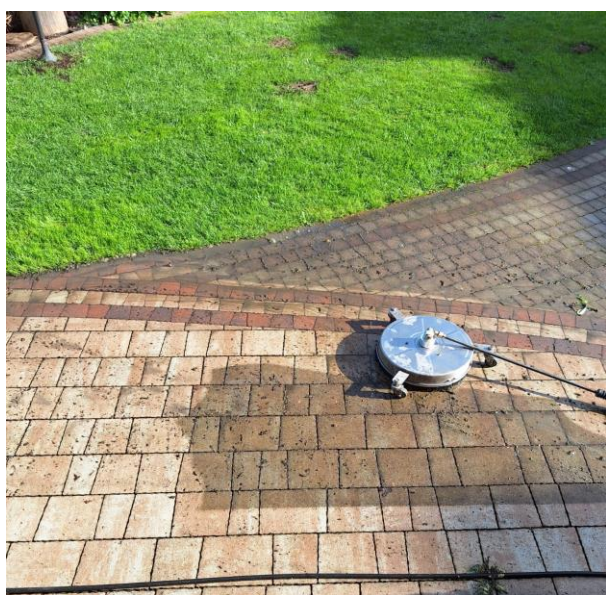

EC 87

PRÍPRAVOK NA ČISTENIE FASÁDY A DLAŽBY

Príprava na umývanie dlažby a fasády. Rýchlo a účinne odstraňuje každodenné ľahké nečistoty z terasy, príjazdovej cesty, betónu, dlažby a fasády.

ÚČEL

- betón
- betónové prefabrikáty
- dlažobné kocky
- žula
- terrazzo
- akrylátové omietky
silikátové a silikónové fasády
slinok, tehla
- keramické obklady a dlažby
- prírodný kameň (okrem vápenca a mramoru)

Tekutý prostriedok na báze kyselín a povrchovo aktívnych látok. Účinne odstraňuje odolné nečistoty prírodného a technického pôvodu vo forme povlakov a usadenín vznikajúcich pri každodennom používaní. Čistí povrchy od starých nečistôt, obnovuje ich prirodzenú farbu a zlepšuje ich štruktúru. Je vhodný na čistenie fasád budov, priečelí, dlažby, plotov, terás a striech.

- soľné výkvet
- škvrny zmena farby
- zelený povlak
- masťné usadeniny
- prach a sadze
- prírodné nečistoty

VÝKONNOSTNÉ CHARAKTERISTIKY

- vertikálne/horizontálne
- spotreba 6-12m² /1l
- rovnomerne rozotrite štetcom, počkajte 2-3 minúty a opláchnite prúdom vody.



DISTRIBÚTOR: Výhradný dovozca pre SR
RENOMARK, s.r.o.

Hollého 279/3 , 08301 Sabinov

Tel: +421948152179 www.renomark.sk



EC 87

PRÍPRAVOK NA ČISTENIE FASÁDY A DLAŽBY

FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

PREHĽAD	žltá kvapalina
VÔŇA	výrazné
pH	0-2
Obsah povrchovo aktívnych látok	<5%

BALENIE A SKLADOVANIE

- Dátum expirácie: 24 mesiacov.
- Skladujte v chladnom a suchom prostredí.
- a dobre vetranom mieste.
- Teplota skladovania 5-35 °C
- Vyhnite sa zamrznutiu
- Dostupné balenia: 5 L, 20 L



APLIKÁCIA

Pred použitím pretrepte. Vykonajte kontrolný test na malej ploche. Prípravok naneste na kontaminovaný povrch, napr. pomocou rozprašovača, nechajte pôsobiť 5 - 10 minút a dôkladne opláchnite. Nenechajte kvapalinu zaschnúť na čistenom povrchu. V závislosti od stupňa znečistenia sa kvapalina môže zriediť vodou. V prípade ťažko odstrániteľného znečistenia aplikujte znovu a mechanicky vyčistite, opláchnite. Tekutina sa neodporúča používať na vysokotlakové čistenie.

POZNÁMKY

Nepoužívajte na povrchy citlivé na kyseliny (kov, hliník). Môže zmeniť farbu farebných minerálnych povrchov. Na citlivé minerály, ako je pieskovec, sa odporúča riedenie 1:3. Na ochranu povrchu pred budúcim znečistením povrch po úplnom vyschnutí podkladu impregnujte výrobkami radu Eksil EI alebo EH.

BEZPEČNOSŤ

Pred použitím EC 87 si pozorne prečítajte kartu bezpečnostných údajov.

Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na našej webovej stránke www.renomark.sk alebo na požiadanie